National

アクセサリー ゴールドシリーズ タオルバー

取扱説明書

(長) CHA231G (バスタオル用)
(短) CHA232G (ハンドタオル用)

製品の機能が十分発揮されるようにこの取扱説明書の内容にそって正しく設置してください。設置後はこの取扱説明書及び、六角レンチを大切に保管してください。

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。
ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、商品を安全に正しく取付けていただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

注　意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

⊘	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

注　意	⊘	タオル以外の重たいものをかけないでください。 (破損により、けがや故障するおそれがあります。)
	⊘	タオルバーにぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。 (破損により、けがや故障するおそれがあります。)

各部の名前と製品寸法

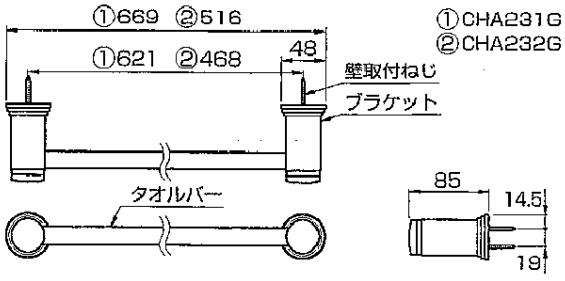

付属部品の確認

■次の付属部品があることを確認してください

付　属　部　品	
壁取付ねじ トラス頭タッピンねじφ4.9×32	4本
ブラケット組付ねじ 六角穴付止めねじM4×8.2	2本
マウント	2個
六角レンチ	1本

取付前の準備

⚠注　意　当社推奨の取付け強度は、294N{30kgf}です。取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工してください。
一般的に、石膏ボードに補強をせずに取付けた場合の強度は、約196N{20kgf}です。なお、取付け強度は、使用状態、施工状態によっても異なります。

⚠注　意　取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグを使用してください。

取　付　方　法

(1) 左右のマウントが水平に、また、マウントが垂直になるように穴位置をけがき、下穴をあけます。
(2) マウントを壁取付ねじ（トラス頭タッピンねじφ4.9×32）4本で固定してください。
(3) ブラケットを奥まで差込み、ブラケット組付ねじ（六角穴付止めねじM4×8.2）2本を六角レンチで締めて、組付けてください。その際、本体がまっすぐに取付いていることを確認してください。

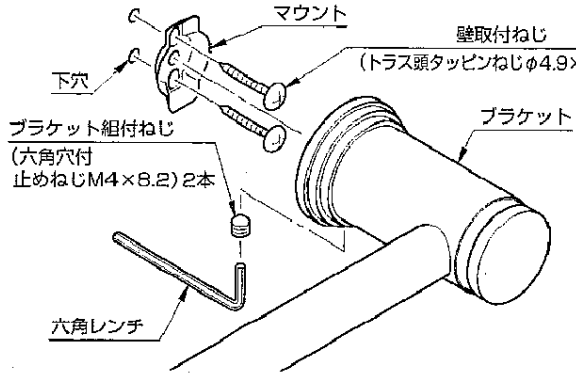



お手入れの仕方

■通常は柔らかい布等で水拭きしてください。汚れがひどいときは適量にうすめた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、水拭きしてください。
※トイレ用洗剤、防カビ剤等塩素系洗剤、ベンジン、シンナー、強酸・強アルカリ性薬品及びクレンザー、ナイロンたわしなどは、本体を傷めますので使用しないでください。

松下電工株式会社　ドレッシング事業部　〒571-8686　大阪府門真市大字門真1048